

<b>KVALITET</b> 	Акционарско друштво за испитивање квалитета <b>КВАЛИТЕТ а.д.</b> <b>СЕКТОР ЗА ИСПИТИВАЊЕ</b> <b>ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКУ КОМПАТИБИЛНОСТ</b> Булевар Светог цара Константина 82-86, 18000 Ниш	 ATC 01-001 ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ ISO/IEC 17025
--	---	--

Број пројекта: 072402020H

## ИЗВЕШТАЈ

### О ИСПИТИВАЊУ НИВОА ИЗЛАГАЊА ЉУДИ ВИСОКОФРЕКВЕНТНИМ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИМ ПОЉИМА

„Zlatibor 3“

Инвеститор: **Општина Чајетина – Општинска Управа**  
Александра Карађорђевића 34, Чајетина

Ниш, 15.децембар 2024. године

Испитао:

  
Петар Петровић, дипл.инж.ел.



Прегледао:

Руководилац Сектора за испитивање  
  
Горан Стевановић, дипл.инж.ел.



## САДРЖАЈ

<b>1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ .....</b>	<b>3</b>
1.1. ПРЕДМЕТ ИСПИТИВАЊА .....	3
1.2. Подносиоц захтева .....	3
1.3. Подаци о извору .....	3
1.4. Фотографије микролокације и антенских панела – ЕУТ .....	3
1.5. Технички подаци предметне базне станице .....	4
<b>2. ИСПИТИВАЊЕ.....</b>	<b>5</b>
2.1. Процедура мерења .....	5
2.2. Екстраполација – процена максималне јачине електричног поља базне станице .....	5
2.3. Фактор излагања .....	6
2.4. Значење колона у мерним резултатима, у поглављу 3. Резултати испитивања .....	7
2.5. Мерни инструменти .....	7
2.6. Подаци о мерењу .....	7
2.7. Положај мерних позиција .....	8
<b>3. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА/МЕРЕЊА .....</b>	<b>9</b>
3.1. Резултати широкопојасног мерења / мерења по сервисима - утврђивање RS/RSEUT .....	9
3.2. Резултати детаљног мерења RS/RSEUT – спектрална анализа .....	10
3.3. Мерна несигурност .....	11
3.4. Изјава о усклађености са спецификацијама (у складу са И07ПА03*) .....	11
<b>4. НАПОМЕНЕ.....</b>	<b>13</b>
<b>5. РЕФЕРЕНЦЕ.....</b>	<b>13</b>

## 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

### 1.1. Предмет испитивања

Предмет испитивања је мерење јачине електричног поља високофреквентног нејонизујућег зрачења у околини активне базне станице мобилне телефоније оператора „Yettel“ (Cetin), која се налази на Златибору.

Радио базна станица се налази на крову апартманске зграде која се налази око 300-ак метара северозападно од најужег центра туристичког комплекса. Антенски систем је смештен на носачу на висини 25м од тла. Терен око РБС се спушта у правцу север-југ. Локација је окружена мноштвом објекта, и то углавном туристичких, трговинских и угоститељских. У кругу полупречника 100м нису примећени други извори ЕМ поља.

Разлог испитивања је процена максималне вредности јачине електричног поља и провера њихове усклађености са законском регулативом.


### 1.2. Подносиоц захтева

Корисник	Општина Чајетина – Општинска Управа
Адреса корисника	Александра Карађорђевића 34, Чајетина

### 1.3. Подаци о извору

Код локације	Zlatibor 3
Адреса локације	Ул. Дринске Дивизије 39а, К.П. 4577/730, К.О. Чајетина
Тип локације	rooftop
Координате локације (WGS84)	43°43'40.0"N 19°41'43.0"E

### 1.4. Фотографије микролокације и антенских панела – EUT

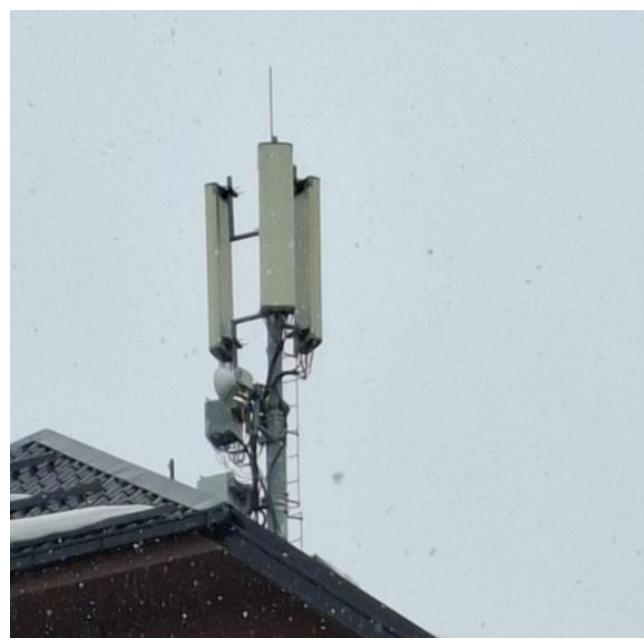

Слика 1.1. Микролокација

Слика 1.2. Антенски систем предметног извора  
(3 панел антене)



## 1.5. Технички подаци предметне базне станице

Табела 1.1. Технички подаци предметне базне станице добијени од оператора

Redni broj sektora	Tip Antene	Frekvencijski opseg	Azimut (°)	Visina sredine antene iznad tla	Osnova za montažu antene	Tilt električni	Tilt mehanički	Tilt ukupni
1	80010868	G900	110	25,5	nosač	6	0	6
2	80010868	G900	230	25,5	nosač	3	0	3
3	80010868	G900	350	25,5	nosač	3	0	3
1	80010868	U900	110	25,5	nosač	6	0	6
2	80010868	U900	230	25,5	nosač	3	0	3
3	80010868	U900	350	25,5	nosač	3	0	3
1	80010868	L800	110	25,5	nosač	6	0	6
2	80010868	L800	230	25,5	nosač	3	0	3
3	80010868	L800	350	25,5	nosač	3	0	3
1	80010868	L1800	110	25,5	nosač	4	0	4
2	80010868	L1800	230	25,5	nosač	2.5	0	2.5
3	80010868	L1800	350	25,5	nosač	2.5	0	2.5
1	80010868	U2100	110	25,5	nosač	4	0	4
2	80010868	U2100	230	25,5	nosač	2.5	0	2.5
3	80010868	U2100	350	25,5	nosač	2.5	0	2.5

### Конфигурација примопредајника предметне РБС:

2G: GSM 900: 2+2+2;

3G: UMTS 900: 1+1+1;

4G: LTE 800: 1+1+1;

LTE 1800: 1+1+1;

LTE 2100: 1+1+1;



## 2. ИСПИТИВАЊЕ

### 2.1. Процедура мерења

Мерење емисије нејонизујућег зрачења на датој локацији је спроведено према важећим стандардним методама мерења у зонама повећане осетљивости (види поглавље 5. РЕФЕРЕНЦЕ).

ПРЕ САМОГ МЕРЕЊА, односно пре доласка на локацију, а на основу техничких података и цртежа и диспозиција базне станице, проучи се сателитски снимак терена и уочи оријентација постављених антена. На основу карактеристика извора, идентификују се области у којима се очекује најјаче дејство електричног поља и тако добије иницијална процена мерних места. Посебан акценат се ставља на објекте од посебног интереса, као што су болнице, школе, вртићи, стамбени објекти, дечија игралишта, ... Ова груба процена служи за детерминацију зоне у којој је ниво ЕМ поља највећи и у којој ће се даље утврђивати тачна Мерна позиција.

Коначан избор Мерних позиција, урађен је на терену, након непосредног увида у окружење базне станице и положај препрека и објеката, у односу на извор зрачења у зони повећане осетљивости. То је урађено тако да се добије најбоља оцена нивоа ЕМ зрачења и утицаја на становништво и животну средину и да се обухвати очекивано најјаче дејство ЕМ поља, у правцу азимута сектора антена. При томе се узима у обзир и могућа рефлексија сигнала и позиције највиших стамбених објеката окренутих према извору.

У свакој изабраној Мерној позицији, приступа се широкопојасном мерењу/мерењу оп сервисима. Добијени резултат у свакој Мерној позицији се анализира ради утврђивања релевантних извора (RS – Relevant Source). Ако су измерене вредности веће од 10% референтних граничних вредности, и/или ако је „Укупан, максималан ER – фактор излагања од свих оператора за мерну позицију – мерење по сервисима“ већи или једнак 0,05 сматра се да на Мерној позицији постоје релевантни извори (RS).

Када се широкопојасним мерењем/мерењем по сервисима утврди присуство релевантних извора приступа се ускопојасном мерењу (спектрална анализа).

### 2.2. Екстраполација – Процена максималне јачине електричног поља базне станице

Процена јачине електричног поља када би радио-системи базне станице радили максималним капацитетом (екстраполација) се врши на основу измерених контролних канала BCCH (Broadcast Control Channel) за радио систем GSM, пилот канала P-CPICH (Primary Common Pilot Channel) за радио систем UMTS, те референтних сигнала (RS) за радио систем LTE, према СРПС ЕН 62232:2017.

За радио систем GSM, екстраполирана јачина електричног поља  $E_{ep}$  се одређује као:

$$E_{ep} = \sqrt{n_{TRX}} E_{BCCH} \quad (2.1)$$

$n_{TRX}$  – означава укупан број канала (TRX) (добија се од оператора; у супротном TRX=4)

$E_{BCCH}$  – означава тренутно измерено електрично поље само од контролног канала (BCCH)



За радио систем UMTS, екстраполирана јачина електричног поља  $E_{ep}$  се одређује као:

$$E_{ep} = \sqrt{n_{CPICH}} E_{CPICH} \quad (2.2)$$

$n_{CPICH}$  – релевантна пропорција између максималне додељене снаге и снаге додељене самом пилог каналу (CPICH)

$E_{CPICH}$  – измерена јачина електричног поља UMTS пилот канала

За радио систем LTE, екстраполирана јачина електричног поља  $E_{ep}$  се одређује као:

$$E_{ep} = \sqrt{\frac{n_{RS}}{BF}} \sqrt{E_{RS0}^2 + E_{RS1}^2} \quad (2.3)$$

$n_{RS}$  – однос максималне укупне излазне снаге и снаге референтног сигнала базне станице

BF – фактор појачане снаге (Boosting Factor)

$E_{RS0}$  – измерена јачина електричног поља референтног сигнала са прве гране MIMO антене

$E_{RS1}$  – измерена јачина електричног поља референтног сигнала са друге гране MIMO антене

### 2.3. Фактор излагања

На основу члана 10. Правилника о границама излагања нејонизујућем зрачењу (104/09), у случају излагања нејонизујућим зрачењима у присуству више извора, морају се користити критеријуми у односу на референтне граничне нивое јачине поља.

Укупни фактор излагања при максималној измереној јачини електричног поља за све сервисе, као и GSM900/1800 и UMTS базну станицу када су активни контролни и сви саобраћајни канали је takođe битан. Термички ефекти релевантни изнад 100 KHz процењују се према једначини (2.4), док се укупан фактор излагања процењује према једначини (2.5).

$$\sum_{i=100\text{kHz}}^{1\text{MHz}} \left(\frac{E_i}{c}\right)^2 + \sum_{i>1\text{MHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{E_i}{E_{ref,i}}\right)^2 \leq 1 \quad (2.4)$$

$$\sum_{i>1\text{MHz}}^{300\text{GHz}} \left(\frac{E_i}{E_{ref,i}}\right)^2 \quad (2.5)$$

$E_i$  – јачина електричног поља измерена на фреквенцији i

$E_{ref,i}$  – референтни ниво електричног поља

c -  $87/f^{1/2}$  V/m

- фреквентни опсег коришћеног инструмента 27 MHz – 3 GHz



## 2.4. Значење колона у мерним резултатима, у поглављу 3. Резултати испитивања

$f_c$  – централна фреквенција контролног канала / опсега радио система

$f_{min}$  – доња фреквенција фреквентног опсега радио система

$f_{max}$  – горња фреквенција фреквентног опсега радио система

$E_{max,i}$  – максимална јачина електричног поља измерена на фреквенцији  $i$  (време усредњавања 6 минута)

$\pm\Delta E_i$  – вредност мрнне несигурности на фреквенцији  $i$

$E_{ref,i}$  – референтни ниво електричног поља

$ER_i$  – фактор излагања на фреквенцији  $i$

$E_{max,i}/E_{ref}$  – однос максималне измерене јачине електричног поља и референтног нивоа електричног поља

Укупан, максималан  $ER$  – фактор излагања од свих оператора за МПО – мерење по сервисима

$N - n_{TRX}$  за GSM,  $n_{CPICH}$  за UMTS,  $n_{RS}$  за LTE

$E_{avg}$  – просечна (average) јачина електричног поља по каналима ( $E_{BCCN}$  за GSM,  $E_{CPICH}$  за UMTS,  $\sqrt{E_{RS0}^2 + E_{RS1}^2}$  за LTE)

$E_{ep}$  – екстраполирана јачина електричног поља

$E_{ep}/E_{ref}$  – однос екстраполиране јачине ел. поља и референтног нивоа електричног поља

$ER_{ep}$  – укупан фактор излагања за случај екстраполације

## 2.5. Мерни инструменти

Табела 2.1. Коришћена мерна опрема

Редни број	Назив	Произвођач	Врста	Серијски број	Датум калибрације
1	SRM-3006	НАРДА	Преносни анализатор спектра у опсегу 9 KHz – 6 GHz са опцијом селективног мерења	P-0142	06.02.2023.
2	ЗАХ 27MHz – 3GHz	НАРДА	Изотропна антена за опсег 27 MHz – 3 GHz	K-1131	06.02.2023.
3	РФ-кабл	НАРДА	РФ кабл за опсег 9 KHz – 6 GHz, за повезивање инструмента и антене, N конектори, 50 Ω, 1.5 m	AB-1321	06.02.2023.
4	MS6503	MASTECH	Дигитални термохигрометар	08030002731	18.12.2023.
5	GWM 32	Bosch	Контролник (мерни точак)	810013037	10.03.2023.

## 2.6. Подаци о мерењу

Табела 2.2. Услови средине и подаци о другим изворима ЕМ поља

Датум мерења	11.12.2024.
Спољна температура	2°C
Релативна влажност ваздуха	98%
Атмосферски услови	Облачно, слаб снег
Присутност других извора ЕМ поља	У кругу полупречника 100m нису примећени други извори ЕМ поља

## 2.7. Положај Мерних позиција

Диспозиција Мерних позиција дата је графички на слици 2.1. и описано у табели 2.3.



Слика 2.1. Положај Мерних позиција (са Google Earth)

Табела 2.3. Опис мерних позиција

Мерна позиција	Опис Мерних позиција	Кординате (WGS84) (податак из SRM-3006)	Сектор
1	Тло, у ул. Дринске Дивизије испред броја 59	43°43'43.9"N 19°41'42.1"E	3
2	Тло, испред улаза у вилу „Дарик“	43°43'39.0"N 19°41'41.9"E	2
3	Тло, у ул. Дринске Дивизије на паркингу	43°43'39.7"N 19°41'46.4"E	1



### 3. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА/МЕРЕЊА

#### 3.1. Резултати широкопојасног мерења / мерења по сервисима - Утврђивање RS/RSEUT

Табела 3.1. – Мерна позиција 1 - Резултати широкопојасног мерења по сервисима

Сервис	$f_{min}$ [MHz]	$f_{max}$ [MHz]	$E_{max,i}$ [V/m]	$+ΔE_i$ [V/m]	$-ΔE_i$ [V/m]	$E_{ref,i}$ [V/m]	$ER_i$	$E_{max,i}/E_{ref}$ [%]
FM radio	87,5	108,0	0,018	0,015	0,017	11,20	<0,0001	0,2%
TV-VHF 3. опсер	174,0	230,0	0,015	0,013	0,014	11,20	<0,0001	0,1%
CDMA Telekom	421,9	424,4	0,002	0,002	0,002	11,30	<0,0001	<0,1%
CDMA Orion	425,6	428,1	0,003	0,002	0,003	11,35	<0,0001	<0,1%
TV-UHF 4/5. опсер	470,0	790,0	0,020	0,017	0,019	11,92	<0,0001	0,2%
Telekom LTE800	791,0	801,0	0,098	0,084	0,092	15,47	<0,0001	0,6%
CETIN LTE800	801,0	811,0	0,994	0,846	0,931	15,57	0,0041	6,4%
A1 LTE800	811,0	821,0	0,077	0,066	0,072	15,66	<0,0001	0,5%
A1 GSM900	935,1	939,3	0,042	0,036	0,039	16,82	<0,0001	0,2%
Telekom GSM900	939,5	949,1	0,097	0,082	0,090	16,86	<0,0001	0,6%
CETIN GSM/UMTS900	949,3	958,9	0,569	0,485	0,533	16,95	0,0011	3,4%
CETIN DCS/LTE1800	1805,1	1825,1	0,965	0,817	0,878	23,37	0,0017	4,1%
Telekom DCS/LTE1800	1825,1	1845,1	0,082	0,069	0,074	23,50	<0,0001	0,3%
A1 DCS/LTE1800	1845,1	1875,1	0,088	0,074	0,080	23,62	<0,0001	0,4%
Telekom UMTS2100/LTE2100	2125,0	2140,0	0,053	0,045	0,049	24,40	<0,0001	0,2%
A1 UMTS2100/LTE2100	2140,0	2155,0	0,051	0,043	0,046	24,40	<0,0001	0,2%
CETIN UMTS2100/LTE2100	2155,0	2170,0	0,598	0,506	0,544	24,40	0,0006	2,5%
W-Lan	2400,0	2483,5	0,040	0,034	0,038	24,40	<0,0001	0,2%
ОСТАЛО			0,129	0,109	0,117	11,20	0,0001	1,2%
<b>Укупно</b>	<b>27,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>1,399</b>	<b>1,184</b>	<b>1,273</b>		<b>0,0078</b>	

3.2. – Мерна позиција 2 - Резултати широкопојасног мерења по сервисима

Сервис	$f_{min}$ [MHz]	$f_{max}$ [MHz]	$E_{max,i}$ [V/m]	$+ΔE_i$ [V/m]	$-ΔE_i$ [V/m]	$E_{ref,i}$ [V/m]	$ER_i$	$E_{max,i}/E_{ref}$ [%]
FM radio	87,5	108,0	0,017	0,015	0,016	11,20	<0,0001	0,2%
TV-VHF 3. опсер	174,0	230,0	0,015	0,013	0,014	11,20	<0,0001	0,1%
CDMA Telekom	421,9	424,4	0,002	0,002	0,002	11,30	<0,0001	<0,1%
CDMA Orion	425,6	428,1	0,002	0,002	0,002	11,35	<0,0001	<0,1%
TV-UHF 4/5. опсер	470,0	790,0	0,019	0,016	0,018	11,92	<0,0001	0,2%
Telekom LTE800	791,0	801,0	0,085	0,073	0,080	15,47	<0,0001	0,6%
CETIN LTE800	801,0	811,0	0,600	0,511	0,562	15,57	0,0015	3,9%
A1 LTE800	811,0	821,0	0,110	0,093	0,103	15,66	<0,0001	0,7%
A1 GSM900	935,1	939,3	0,044	0,038	0,041	16,82	<0,0001	0,3%
Telekom GSM900	939,5	949,1	0,061	0,052	0,057	16,86	<0,0001	0,4%
CETIN GSM/UMTS900	949,3	958,9	0,280	0,239	0,263	16,95	0,0003	1,7%
CETIN DCS/LTE1800	1805,1	1825,1	0,757	0,640	0,689	23,37	0,0010	3,2%
Telekom DCS/LTE1800	1825,1	1845,1	0,062	0,052	0,056	23,50	<0,0001	0,3%
A1 DCS/LTE1800	1845,1	1875,1	0,093	0,079	0,084	23,62	<0,0001	0,4%
Telekom UMTS2100/LTE2100	2125,0	2140,0	0,046	0,039	0,042	24,40	<0,0001	0,2%
A1 UMTS2100/LTE2100	2140,0	2155,0	0,040	0,034	0,036	24,40	<0,0001	0,2%
CETIN UMTS2100/LTE2100	2155,0	2170,0	0,773	0,654	0,704	24,40	0,0010	3,2%
W-Lan	2400,0	2483,5	0,019	0,016	0,018	24,40	<0,0001	0,1%
ОСТАЛО			0,078	0,066	0,071	11,20	<0,0001	0,7%
<b>Укупно</b>	<b>27,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>1,136</b>	<b>0,961</b>	<b>1,034</b>		<b>0,0040</b>	



Табела 3.3. – Мерна позиција 3 - Резултати широкопојасног мерења по сервисима

Сервис	$f_{min}$ [MHz]	$f_{max}$ [MHz]	$E_{max,i}$ [V/m]	$+ΔE_i$ [V/m]	$-ΔE_i$ [V/m]	$E_{ref,i}$ [V/m]	$ER_i$	$E_{max,i}/E_{ref}$ [%]
FM radio	87,5	108,0	0,018	0,015	0,017	11,20	<0,0001	0,2%
TV-VHF 3. опсег	174,0	230,0	0,015	0,013	0,014	11,20	<0,0001	0,1%
CDMA Telekom	421,9	424,4	0,002	0,002	0,002	11,30	<0,0001	<0,1%
CDMA Orion	425,6	428,1	0,003	0,002	0,002	11,35	<0,0001	<0,1%
TV-UHF 4/5. опсег	470,0	790,0	0,020	0,017	0,019	11,92	<0,0001	0,2%
Telekom LTE800	791,0	801,0	0,205	0,175	0,192	15,47	0,0002	1,3%
CETIN LTE800	801,0	811,0	0,495	0,422	0,464	15,57	0,0010	3,2%
A1 LTE800	811,0	821,0	0,274	0,233	0,257	15,66	0,0003	1,7%
A1 GSM900	935,1	939,3	0,239	0,203	0,224	16,82	0,0002	1,4%
Telekom GSM900	939,5	949,1	0,131	0,111	0,122	16,86	0,0001	0,8%
CETIN GSM/UMTS900	949,3	958,9	0,259	0,220	0,242	16,95	0,0002	1,5%
CETIN DCS/LTE1800	1805,1	1825,1	0,364	0,308	0,332	23,37	0,0002	1,6%
Telekom DCS/LTE1800	1825,1	1845,1	0,203	0,172	0,184	23,50	0,0001	0,9%
A1 DCS/LTE1800	1845,1	1875,1	0,245	0,208	0,223	23,62	0,0001	1,0%
Telekom UMTS2100/LTE2100	2125,0	2140,0	0,079	0,067	0,072	24,40	<0,0001	0,3%
A1 UMTS2100/LTE2100	2140,0	2155,0	0,189	0,160	0,172	24,40	0,0001	0,8%
CETIN UMTS2100/LTE2100	2155,0	2170,0	0,317	0,268	0,288	24,40	0,0002	1,3%
W-Lan	2400,0	2483,5	0,026	0,023	0,025	24,40	<0,0001	0,1%
ОСТАЛО			0,074	0,062	0,067	11,20	<0,0001	0,7%
<b>Укупно</b>	<b>27,0</b>	<b>3000,0</b>	<b>0,689</b>	<b>0,583</b>	<b>0,627</b>		<b>0,0027</b>	

### 3.2. Резултати детаљног мерења RS/RS<sub>EUT</sub> – спектрална анализа

Анализом резултата широкопојасног мерења/мерења по сервисима није утврђено присуство релевантних извора, тако да се није приступило детаљном, односно ускопојасном мерењу. (види поглавље 2.1. Процедура мерења).



### 3.3. Мерна несигурност

Према интерном документу ИОУП12 – Упутство за процену мерне несигурности при мерењу нејонизујућег зрачења, различити параметри за процену мерне несигурности се узимају у обзир у зависности од фреквентног опсега и места испитивања. У табели 3.4. приказане су вредности комбиноване стандардне и проширене несигурности за интервал поверења 95 % и фактор 1,96.

Табела 3.4. Приказ процене мерне несигурности по опсезима и месту мерења

Опсег	Проширене несигурност (мерна опрема + параметри окружења) (интервал поверења 95%, фактор 1,96) [dB]	
	[dB]	[%]
LTE 800 / GSM900 - отворени простор	3,86	56,0
LTE 800 / GSM900 - затворени простор	4,08	60,0
LTE 1800 / GSM1800 - отворени простор	3,94	57,4
LTE 1800 / GSM1800 - затворени простор	4,15	61,3
DCS 1800 / LTE 1800 - отворени простор	3,88	56,3
DCS 1800 / LTE 1800 - затворени простор	4,10	60,3
UMTS2100 - отворени простор	4,04	59,2
UMTS2100 - затворени простор	4,25	63,1

### 3.4. Изјава о усклађености са спецификацијама (у складу са И07ПА03\*)

Референтни гранични нивои за излагање становништва електричним, магнетским и ЕМ пољима различитих фреквенција (ефективне вредности, фреквенција 27 MHz – 3 GHz), према Правилнику о границама излагања нејонизујућим зрачењима (Службени гласник РС 104/09):

Табела 3.5. Референтни гранични нивои за становништво

Фреквенција $f$ [MHz]	Јачина електричног поља $E$ [V/m]	Фактор излагања
10 – 400	11,2	$\leq 1$
400 – 2000	$0,55 f^{1/2}$	
2000 – 10000	24,4	

Према претходној табели, граничне вредности за опсеге система који су предмет разматрања у оквиру овог извештаја су следеће:

Табела 3.6. Граничне вредности за становништво, оператор Yettel (Cetin)

Фреквенција	800 MHz	900 MHz	1800 MHz	2100 MHz
Јачина електричног поља	15,6 V/m	16,9 V/m	23,4 V/m	24,4 V/m

\*Изјава о усаглашености у складу са И07ПА03 Правилом одлучивања Лабораторије донетим на основу међународне смеренице ILAC-G8:09/2019 (4.2.1 Правило једноставног прихватања)



#### Максималне измерене вредности:

Упоређивањем референтних граничних нивоа (табела 3.5.) , са максималним измереним вредностима (колоне  $E_{max,i}$  и  $E_{max,i}/E_{ref,i}$  у табелама у одељку 3.1. Резултати широкопојасног мерења / мерења по сервисима), може се закључити да за фреквентне опсеге у којима ради оператор Yettel (Cetin) максималне измерене вредности са мерном несигурношћу на свим мерним позицијама **НЕ ПРЕЛАЗЕ** референтне граничне нивое.

Такође, упоређивањем референтних граничних нивоа (табела 3.5.) , са максималним измереним вредностима (колоне  $E_{max,i}$  и  $E_{max,i}/E_{ref,i}$  у табелама у одељку 3.1. Резултати широкопојасног мерења / мерења по сервисима), може се закључити да за фреквентне опсеге у којима ради оператор Yettel (Cetin) максималне измерене вредности са мерном несигурношћу на свим мерним позицијама **НЕ ПРЕЛАЗЕ** вредност која износи 10% референтних граничних нивоа.

#### Фактор излагања (ER) :

Упоређивањем норматива наведених у горњим табелама са укупним фактором излагања, при максималном оптерећењу и са мерном несигурношћу, на свим Мерним позицијама, може се закључити да укупни фактор излагања **НЕ ПРЕЛАЗИ** референтне граничне нивое. (Табела 3.5.)

#### Закључак :

На основу добијених резултата може се закључити да укупно електромагнетно поље у испитаном опсегу 27 MHz – 3 GHz задовољава услове Правилника у погледу излагања становништва, у свим испитним тачкама.

Око антенског система обезбеђена је забрана приступа општој људској популацији.



## 4. НАПОМЕНЕ

- Приказани резултати испитивања и дата изјава о усклађености се односе искључиво на наведени предмет испитивања и наведене услове испитивања.
- Испитивању се приступа под условима које је корисник навео као истините и не преузима се одговорност за њихову веродостојност (Табела 1.1.).
- Извештај је важећи документ само као целина, са оригиналним потписом и печатом на првој страни.
- Без одobreња Лабораторије, извештај сме умножавати искључиво као целина. Копија овог извештаја није контролисани документ.

## 5. РЕФЕРЕНЦЕ

- Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС“, бр. 36/09).
- Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник РС“, бр. 104/09).
- SRPS EN 50413:2020 Основни стандард за процедуре мерења и прорачуна изложености људи електричним, магнетским и електромагнетским пољима (од 0 Hz до 300 GHz).
- SRPS EN 50420:2008 Основни стандард за процену излагања људи електромагнетским пољима из самосталног радио предајника (од 30 MHz до 40 GHz).
- SRPS EN 62232:2017 Одређивање јачине РФ поља, густине снаге и SAR у близини радиокомуникационих базних станица ради процене излагања људи.

КРАЈ ИЗВЕШТАЈА